


高速光トランシーバー用同軸テストソケット

Coaxial test socket for high-speed TOSA/ROSA

【全体構成】

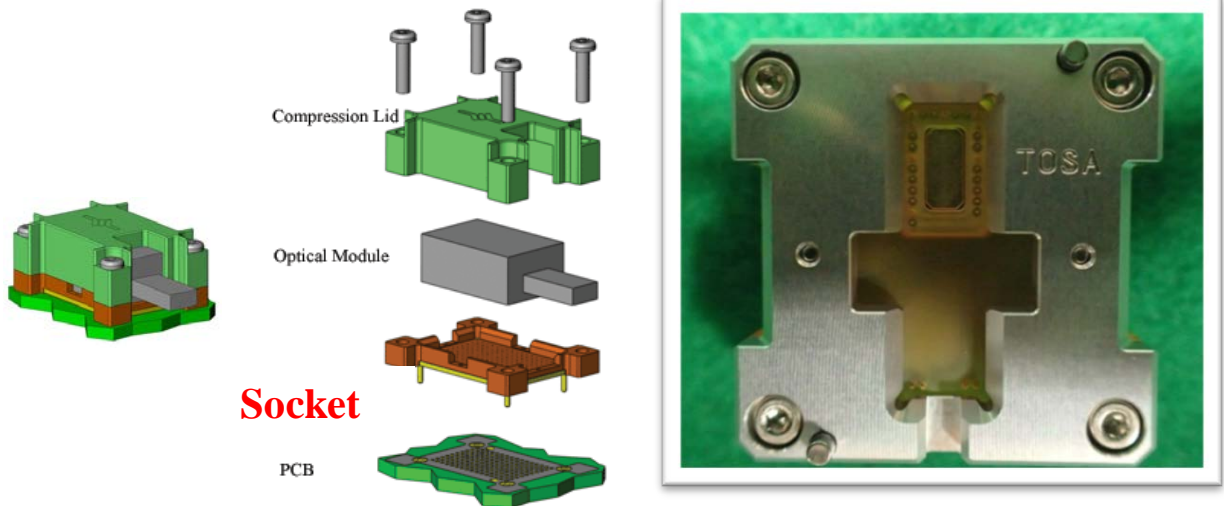

特長(Features)

- 100Gbit/s用の光トランシーバーのテストに対応 (25G × 4ch)
- 両端稼働プローブによるソルダーレス搭載を実現
- Air Dielectric構造の50Ωインピーダンスコントロール
- 放熱対策のためPKG上部、下部にヒートブロックを組み込み可能
- Single Laneで最大56Gbpsの信号速度に対応
- PAM4 (Pulse Amplitude Modulation) 信号に対応